


# LED ZÁBLESKOVÝ MAJÁK TYP: OL-2000



podľa prevedenia  
pre jednobodovú montáž  
(Z-6, Z-9)

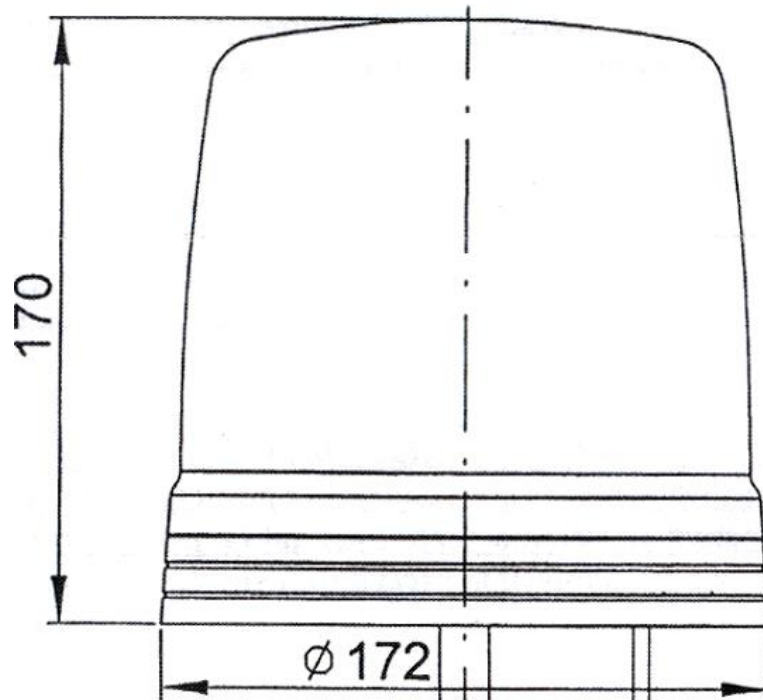

podľa prevedenia  
pre trojbodovú montáž  
(Z-4, Z-5)


Váš dodávateľ:



**Amicus SK, s. r. o. ,**  
Koreszkova 9, 909 01 Skalica  
tel: 034/6648644, Fax: 034/6648530  
www.amicussk.sk, e-mail: amicus@amicussk.sk



# LED ZÁBLESKOVÝ MAJÁK TYP: OL-2000

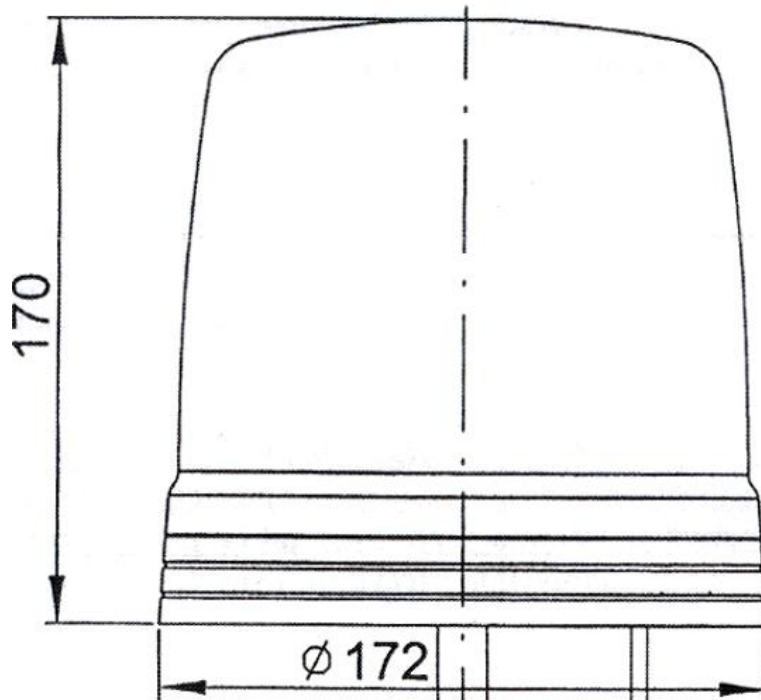

podľa prevedenia  
pre jednobodovú montáž  
(Z-6, Z-9)



podľa prevedenia  
pre trojbodovú montáž  
(Z-4, Z-5)

Váš dodávateľ:



**Amicus SK, s. r. o. ,**  
Koreszkova 9, 909 01 Skalica  
tel: 034/6648644, Fax: 034/6648530  
www.amicussk.sk, e-mail: amicus@amicussk.sk



## Návod na použitie a montáž

Maják OL-2000 je určený ako výstražná signalizácia špeciálnych dopravných prostriedkov - schválené pre verejné komunikácie.

Základ majáka tvorí polykarbonátová podstava a farebný kryt so špeciálne upravenou "Fresnelovou šošovkou", kde je umiestnená elektronika spolu s LED svetlom. Maják je prúdovo chránený vnútornou vymeniteľnou tepelnou poistkou (T5A) proti prepolovaniu napájacieho napätia, alebo vyššiemu napätiu, ktoré sa môže v elektroinštalácii dopravného prostriedku vyskytnúť.

### Montáž majáka

Maják je možné inštalovať na dopravný prostriedok len s pomocou špeciálnych montážnych sád:

- Z-4, Z-5, Z-6, Z-9 podľa toho či sa jedná o jednobodovú alebo trojbodovú montáž.

Výber typu montáže závisí od požiadaviek zákazníka. Maják musí byť vždy umiestnený vo vertikálnej polohe, jednoducho na hornej časti vozidla.

### Elektrické pripojenie:

- prívod **MODRÝ** pripojiť na mínus (-) pól akumulátora (uzemnenie/kostra dopravného prostriedka)

- prívod **ČERVENÝ** pripojiť cez vypínač a 8A poistku s plus (+) pólom akumulátora

### UPOZORNENIE !!!

**Manipulácia vo vnútri majáka pri pripojenom napájaní nieje dovolená - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri napätí vyššom ako 300V. Nebezpečie úrazu trvá ešte po dobu 3 min, po vypnutí majáka od napájacieho napätia (napätím, ktoré je akumulované v kondenzátoroch majáka).**

### Technické údaje:

Napájacie napätie:..... 12V až 24 V DC

Odber prúdu: ..... pri 12V(1,4A), pri 24V(0,7A)

Frekvencia zábleskov: ..... 2,1 Hz

Pracovná teplota: ..... - 30°C až +50°C

Hmotnosť majáka: ..... 1,2 kg

Krytie..... IP54

Homologizácia ..... R-10, R-65

## Návod na použitie a montáž

Maják OL-2000 je určený ako výstražná signalizácia špeciálnych dopravných prostriedkov - schválené pre verejné komunikácie.

Základ majáka tvorí polykarbonátová podstava a farebný kryt so špeciálne upravenou "Fresnelovou šošovkou", kde je umiestnená elektronika spolu s LED svetlom. Maják je prúdovo chránený vnútornou vymeniteľnou tepelnou poistkou (T5A) proti prepolovaniu napájacieho napätia, alebo vyššiemu napätiu, ktoré sa môže v elektroinštalácii dopravného prostriedku vyskytnúť.

### Montáž majáka

Maják je možné inštalovať na dopravný prostriedok len s pomocou špeciálnych montážnych sád:

- Z-4, Z-5, Z-6, Z-9 podľa toho či sa jedná o jednobodovú alebo trojbodovú montáž.

Výber typu montáže závisí od požiadaviek zákazníka. Maják musí byť vždy umiestnený vo vertikálnej polohe, jednoducho na hornej časti vozidla.

### Elektrické pripojenie:

- prívod **MODRÝ** pripojiť na mínus (-) pól akumulátora (uzemnenie/kostra dopravného prostriedka)

- prívod **ČERVENÝ** pripojiť cez vypínač a 8A poistku s plus (+) pólom akumulátora

### UPOZORNENIE !!!

**Manipulácia vo vnútri majáka pri pripojenom napájaní nieje dovolená - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri napätí vyššom ako 300V. Nebezpečie úrazu trvá ešte po dobu 3 min, po vypnutí majáka od napájacieho napätia (napätím, ktoré je akumulované v kondenzátoroch majáka).**

### Technické údaje:

Napájacie napätie:..... 12V až 24 V DC

Odber prúdu: ..... pri 12V(1,4A), pri 24V(0,7A)

Frekvencia zábleskov: ..... 2,1 Hz

Pracovná teplota: ..... - 30°C až +50°C

Hmotnosť majáka: ..... 1,2 kg

Krytie..... IP54

Homologizácia ..... R-10, R-65