
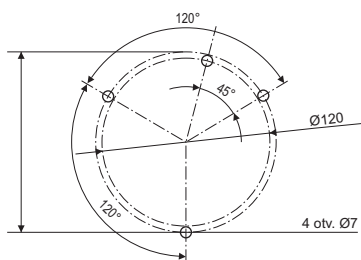




Rozmerový výkres



Otvory pre inštaláciu majáku



Použitie:



Popis produktu

Základ majáka tvorí polykarbonátová podstava a farebný kryt so špeciálne upravenou "Fresnelovou šošovkou", kde je umiestnená elektronika spolu so xenonovou výbojkou. Maják je prúdovo chránený vnútornou vymeniteľnou tepelnou poistkou (T5A) proti prepolarovaniu napájacieho napätia, alebo vyššiemu napätiu, ktoré sa môže v elektroinštalácii dopravného prostriedku vyskytnúť.

Maják OX-2000 je určený ako výstražná signalizácia účastníkov cestnej premávky, špeciálnych dopravných prostriedkov, ktorí chcú zlepšiť svoju bezpečnosť - schválené pre verejné komunikácie.

- vysoko kvalitný materiál
- odolné voči vysokým teplotám a vibráciám
- kompaktný dizajn
- možnosť magnetického držaku
- maják je dodávaný spolu so spojovacím materiálom na uchytenie k automobilu

Montáž majáka




Výber typu montáže závisí od požiadaviek zákazníka. Maják musí byť vždy umiestnený vo vertikálnej polohe, jednoducho na hornej časti vozidla.

Maják je možné inštalovať na dopravný prostriedok len s pomocou špeciálnych montážnych sád.

- Jedno bodové uchytenie M12x25 : Z-6, Z-9
- Troj bodové uchytenie 3xM6 : Z-4, Z-5
- P24 svorka (DIN)
- Magnetická základňa

Technické parametre:

Typ inštalácie	OX-2000M - Magnetická základňa OX-2000 - 3xM6-Z4, Z5; M12x1.25 - Z6, Z9
Napájacie napätie	10,8-30V DC
Priemerná spotreba prúdu	2.8A (12V); 1.4A (24V)
Frekvencia blikania	> 2 Hz
Výkon	34W
Farba	modrá, červená, oranžová
Rozmery lampy	172 x 170 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Rozsah prac. teplôt	- 20 ° C + 50 ° C
Krytie	IP54
Homologizácia	R-10, R-65

Držiaky			
3 bodové uchytenie 3 x M6		1 bodové uchytenie M12 x 1,25	
Z-4 gumová podložka - plocha	Z-5 gumová podložka - so zásterkou	Z-6 gumová podložka - plocha	Z-9 gumová podložka - so zásterkou
			

Dostupné s držiakom P-24 DIN acc. ISO 4148