


NÁVOD NA MONTÁŽ

Trojbodové uchytenie Z-4

Montážna sada je určená na pripevnenie majákov zábleskových alebo otáčajúcich typov: OX-2000 a MO-2000 na karosérie dopravných prostriedkov

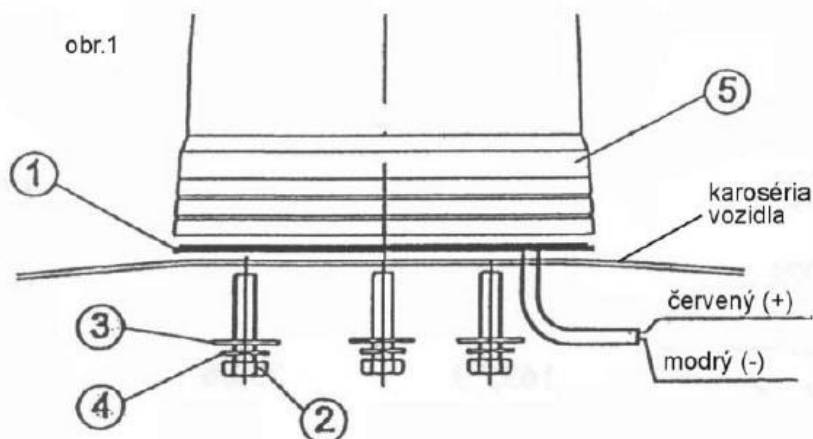

V mieste montáže majáka (5) je potrebné:

1. vyvŕtať 4 otvory $\varnothing 7\text{mm}$ podľa obr. 2 (na druhej strane)
2. pod maják (5) je potrebné umiestniť gumové tesnenie (1) (otvory v majáku a v tesnení sa musia prekryvať). Položiť maják na kapotu tak aby prívodný kábel prechádzal cez zodpovedajúci otvor v kapote.
3. zo strany čalúnenia vozidla je potrebné prevliecť skrutky M6x25 (2) spolu s podložkami (3) a (4)

Skrutky dotiahnuť tak aby maják bol vo vertikálnej polohe a gumená podložka priliehala na kapote po celom obvode.

Montážna sada obsahuje:

- | | |
|---|------|
| 1, tesniaca gumená podložka trojbodová..... | 1 ks |
| 2, skrutky M6X25..... | 3 ks |
| 3, podložky 6,5x18..... | 3 ks |
| 4, podložka pérová 6,1..... | 3 ks |

Váš dodávateľ:

amicus

Amicus SK spol. s r.o.,

Koreszkova 9, 909 01 Skalica


Tel: 034/6648644, Fax: 034/6648530

<http://www.amicussk.sk>, e-mail: amicus@amicussk.sk



NÁVOD NA MONTÁŽ Trojbodové uchytenie Z-4

Montážna sada je určená na pripevnenie majákov zábleskových alebo otáčajúcich typov: OX-2000 a MO-2000 na karosérie dopravných prostriedkov

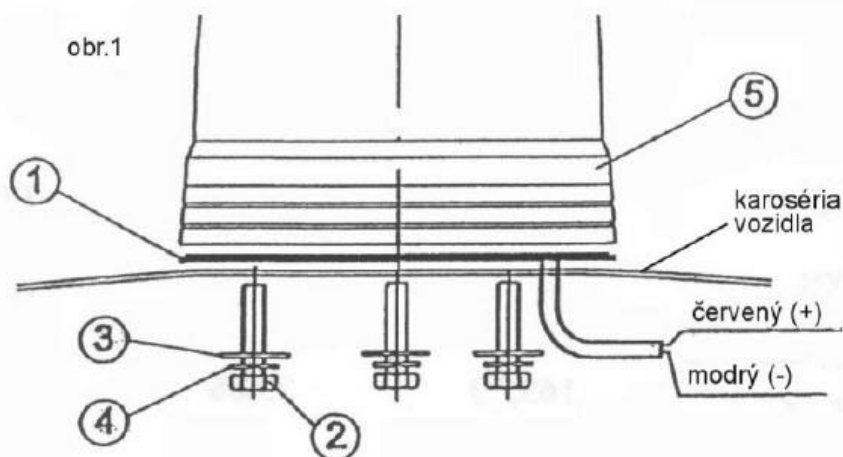

V mieste montáže majáka (5) je potrebné:

- 1.** vyvŕtať 4 otvory $\varnothing 7\text{mm}$ podľa obr. 2 (na druhej strane)
 - 2.** pod maják (5) je potrebné umiestniť gumové tesnenie (1) (otvory v majáku a v tesnení sa musia prekryvať). Položiť maják na kapotu tak aby prívodný kábel prechádzal cez zodpovedajúci otvor v kapote.
 - 3.** zo strany čalúnenia vozidla je potrebné prevliecť skrutky M6x25 (2) spolu s podložkami (3) a (4)
- Skrutky dotiahnuť tak aby maják bol vo vertikálnej polohe a gumená podložka priliehala na kapote po celom obvode.

Montážna sada obsahuje:

1, tesniaca gumená podložka trojbodová.....	1 ks
2, skrutky M6X25.....	3 ks
3, podložky 6,5x18.....	3 ks
4, podložka pérová 6,1.....	3 ks

Váš dodávateľ:

amicus

Amicus SK spol. s r.o.,


Koreszkova 9, 909 01 Skalica

Tel: 034/6648644, Fax: 034/6648530

<http://www.amicussk.sk>, e-mail: amicus@amicussk.sk



Obr. 2 - rozmiestnenie vŕtacích otvorov (pohľad zo strany majáka)

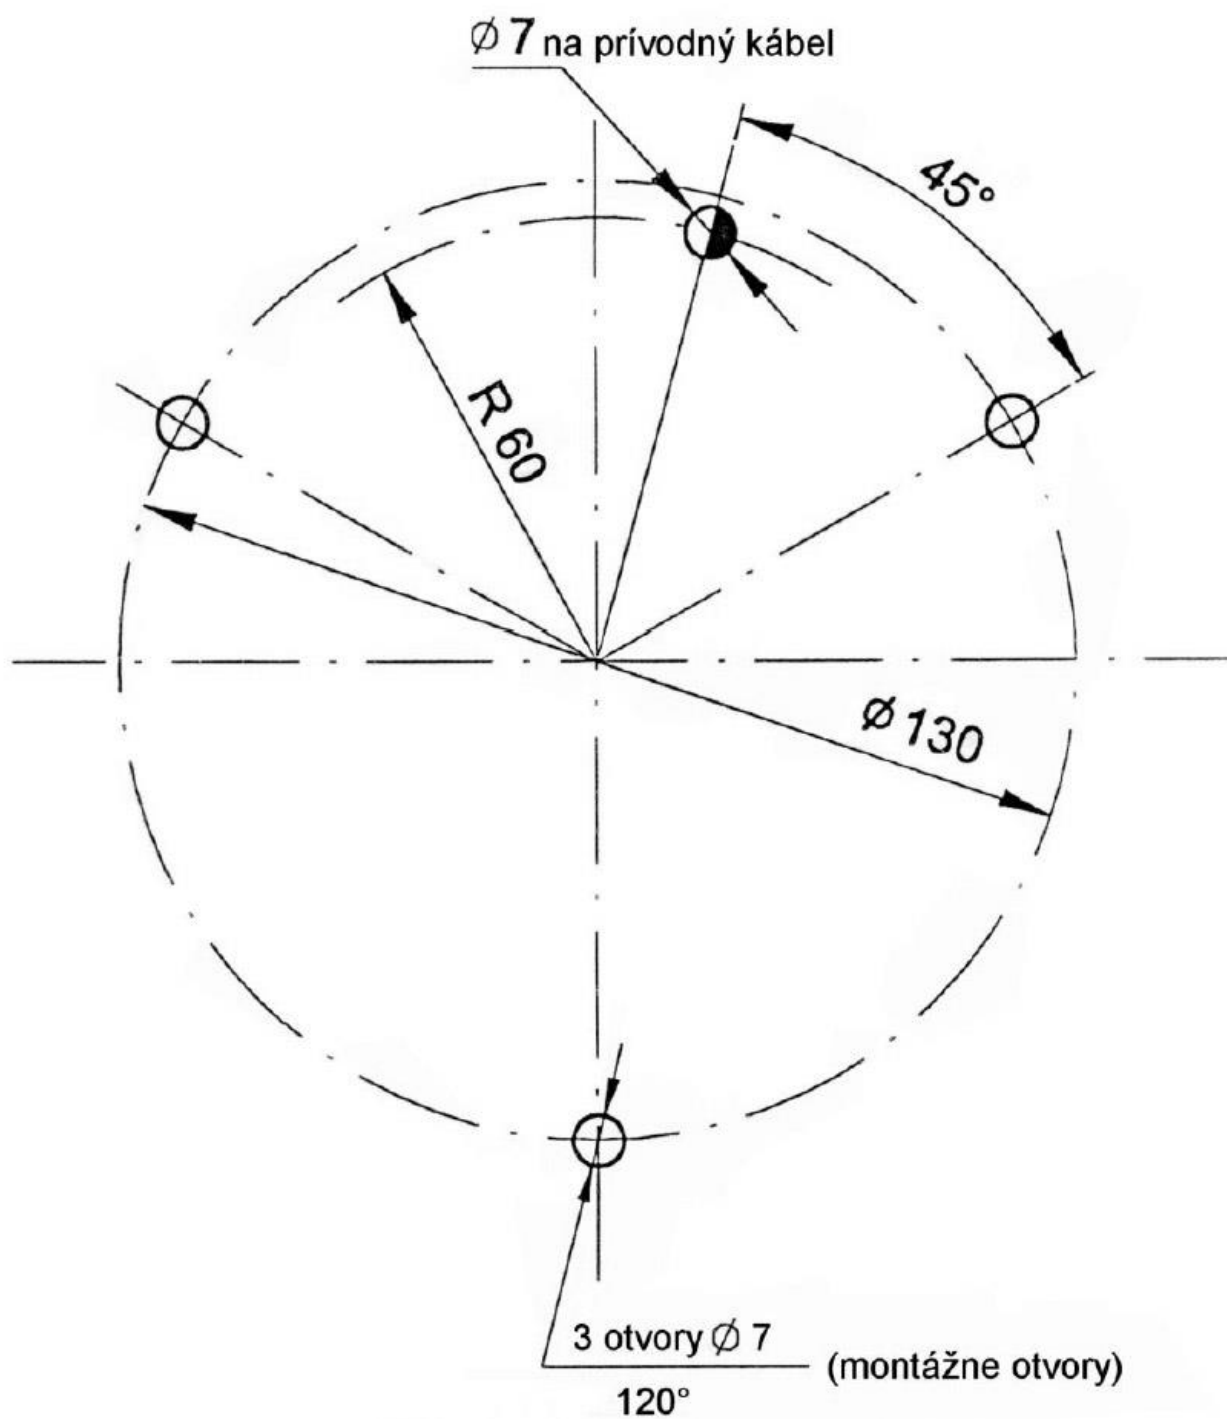

Obr. 2 - rozmiestnenie vŕtacích otvorov (pohľad zo strany majáka)

