

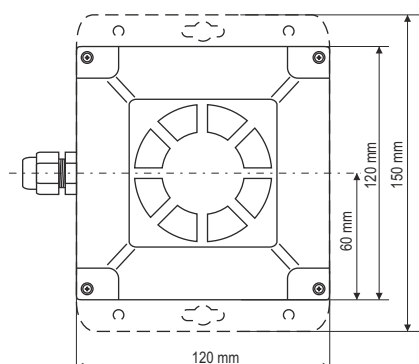
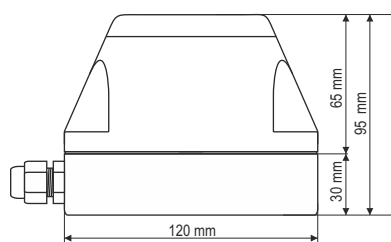


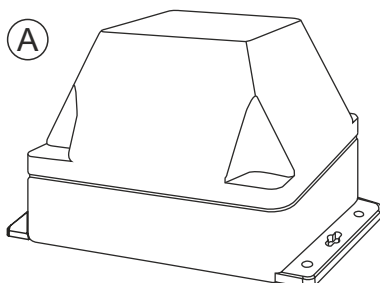

Rozmerový výkres

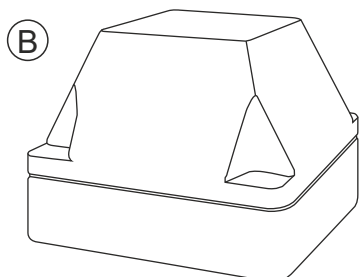

Optická signalizácia A-MLOS.

Optická signalizácia s 2 spôsobmi montáže. LED technológia svetelnej signalizácie A-MLOS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 21 svetelných efektov) s vysokou energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzívny záblesk vyvoláva následné reflexie na okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie. Robustná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných prevádzkach.

- nastavenie až 21 svetelných efektov

Objednávacie špecifikácie s úchytní "A"

A-MLOS.24.A.4	24V / oranžová
A-MLOS.24.A.5	24V / červená
A-MLOS.24.A.2	24V / zelená
A-MLOS.230.A.4	230V / oranžová
A-MLOS.230.A.5	230V / červená
A-MLOS.230.A.2	230V / zelená

Objednávacie špecifikácie bez úchytní "B"

A-MLOS.24.B.4	24V / oranžová
A-MLOS.24.B.5	24V / červená
A-MLOS.24.B.2	24V / zelená
A-MLOS.230.B.4	230V / oranžová
A-MLOS.230.B.5	230V / červená
A-MLOS.230.B.2	230V / zelená

Technické parametre:

Napájacie napätie:	24V AC/DC
	230V AC, 50 Hz
Počet svetelných efektov	21
Materiál základne	PC / RAL 7035 svetlo šedá
Materiál krytky optickej signalizácie	PC
Farby krytie	červená, oranžová, zelená
Krytie	IP 65
Rozsah prac. teplôt	-30 až + 50°C
Priemer privod. kábla	4 – 8 mm
Rozmery s úchytní	150 x 120 x 95 mm
Rozmery bez úchytní	120 x 120 x 95 mm

Farby krytie:

- 2 - zelená
- 3 - modrá (na vyžiadanie)
- 4 - oranžová
- 5 - červená



Nastavenie DIP prepínača (svetlo)

	Položa prepínača		Počet pulzov, šírka pulzu, šírka medzery, dĺžka celého cyklu[ms], ktoré LED budú aktívne	Druh svetelného efektu
S01			1.30. 30. 60	impulzné blikanie (silná intenzita)
S02			1, 300, 300, 600, 0x0E	jednoduché blikanie (silná intenzita)
S03			1, 40, 300, 340, 0x0E	jednoduché blikanie (silná intenzita)
S04			7, 30, 30, 430, 0x0E	impulzné blikanie s medzerou (silná intenzita)
S05			1, 30, R1, R1 + 30, 0x0E	blikanie s náhodnou medzerou (silná intenzita)
S06			2, 50, 200, 750, 0x0E	impulzné blikanie s medzerou (silná intenzita)
S07			1, 50, 1500, 1550, 0x0E	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (silná int.)
S08			1, 50, 750, 800, 0x0E	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (silná int.)
S09			všetky trvalo svietia	trvalé svietenie (silná intenzita)
S10			1, 300, 300, 600, 0x05	jednoduché blikanie (slabá intenzita)
S11			1, 40, 300, 340, 0x05	jednoduché blikanie (slabá intenzita)
S12			7, 30, 30, 430, 0x05	impulzné blikanie s medzerou (slabá intenzita)
S13			1, 30, R1, R1 + 30, 0x05	blikanie s náhodnou medzerou (slabá intenzita)
S14			2, 50, 200, 750, 0x05	impulzné blikanie s medzerou (slabá intenzita)
S15			1, 50, 1500, 1550, 0x05	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (slabá int.)
S16			1, 50, 750, 800, 0x05	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (slabá int.)
S17			dve led (1 a 3) trvalo svietia	trvalé svietenie (slabá intenzita)
S18			1, 300, 1, 301, LED_bar_cnt	rotačný efekt
S19			1, 150, 1, 151, LED_bar_cnt	rotačný efekt
S20			1, 100, 1, 101, LED_bar_cnt	rotačný efekt
S21			1, 75, 1, 75, LED_bar_cnt	rotačný efekt
S22			zhodné s S01 1.30. 30. 60	zhodné s S01 impulzné blikanie (silná intenzita)
S23				
S24				
S25				
S26				
S27				
S28				
S29				
S30				
S31				
S32				

A - MLOS . 24 . A . 4

Typ signalizácie

A-MAS - akustická signalizácia
MLOAS- optická signalizácia
A-MLOAS- opticko-akustická signalizácia

Napájacie napätie

24V
230V


Spôsob uchytenia

A- s úchytmi
B- bez úchyto


Farba optickej signalizácie

1- biela
2- zelená
3- modrá
4- oranžová
5- červená

montáž B



montáž A



jednotka - mm

